

**PolyOne**

待望のカートリッジタイプ瓦用接着剤

**ポリワン** 登場!

1液性 発砲ウレタン接着剤



屋根材の補強・補修に

作業は簡単! 接着はあくまで強固!  
屋根工事の様々なシーンで役立つ優れもの!


ホルムアルデヒドを含有しない  
シックハウス対策製品!



●粘土瓦・セメント瓦に



●薄型スレート屋根材に

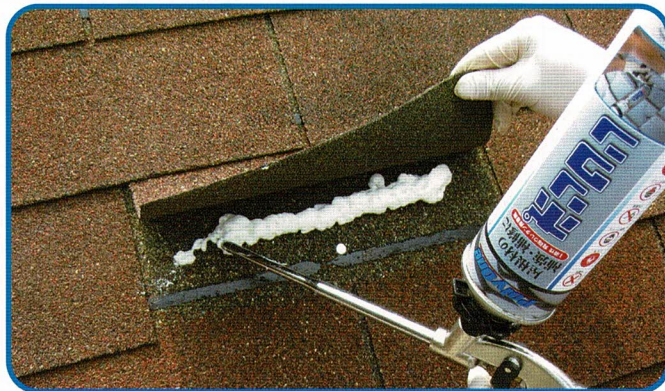

●アスファルトシングルに



●天然スレートに

「ポリワン」は当社の瓦接着工法として実績のある「ポリフォーム」同様の硬質ウレタンフォーム接着剤で、長期にわたる接着性能が実際の建築現場でも実証されています。

**Conscious**

JAIA-009949 F☆☆☆☆ JAIA-403803 4VOC 基準適合




## 屋根材の補強・補修に ポリワン

1液性 発砲ウレタン接着剤

「ポリワン」は、断熱・気密用途として知られている1液性硬質発砲ウレタンフォームの接着性能を強化した屋根瓦用接着剤です。あらゆる屋根材はもちろん、各種下地材、水切り材など、ほとんどの建築材料に強力に接着します。溶剤を使用していませんので、屋根に使用される各種断熱材を溶かすこともありません。また、断熱材の目地に充填することにより、1液性硬質ウレタンフォームの本来の用途である、断熱・気密材としてもご利用頂けます。

※ポリエチレン、ポリプロピレン、テフロン、シリコン、塩ビ、油分などには接着しませんのでご注意ください。

### ご使用方法



① 使用する前に20回程度、缶の中の液を混ぜるように振って下さい。

② 別売りのガンを逆さまにし、缶は正立にして、缶を右回りにしてねじ込みます。この際、缶をあまり強く締め付けられないように注意して下さい。

③ ガンの後部の量調整スクリューで吐出量を調整できます。

④ 缶を倒立にして、ガンの引き金を引くと液が吐出します。塗布後、3分以内に屋根材などを張り合わせて下さい。

⑤ 作業後はガンの量調整スクリューを締めて下さい。ガンの引き金が閉まり不意の噴射を防止します。

### 商品概要

項目	数値	備考
内容量	680g/本	
収量	46リットル/本	社内試験
可能塗布量	約200メートル/本 (15mm径)	社内試験
入り数	4本/ケース	
使用方法	専用ガンを利用して液を吐出	
使用ガス	LPG/DME (ノンフロンガス)	日本エアゾール協会試験

### 商品性能

試験項目	単位	性能	適合基準	試験方法	
引張接着強さ	標準条件	N/mm <sup>2</sup>	0.51	0.2以上	JIS A5547に準じ建材試験センターにて
	高温状態	N/mm <sup>2</sup>	0.45	0.2以上	同上
	水中浸せき	N/mm <sup>2</sup>	0.40	0.1以上	同上
	低温状態	N/mm <sup>2</sup>	0.47	0.2以上	同上
侵食性		異常なし		同上	
耐熱クリープ		異常なし		同上	
貼付可能時間	液吐出後	3分		社内試験	
硬化時間	液吐出後	24時間		同上	
完全接着	液吐出後	7日		同上	
その他		JAIA-009949 F☆☆☆☆		日本接着剤工業会	

### 専用ガン



衝撃に強い金属製の専用ガン。

### 専用クリーナー



専用ガン先端や内部の洗浄用。

日本総発売元：

株式会社 **コンシャス**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-14

日栄ビル501号

TEL : 078-599-6917 FAX : 078-599-6918

URL <http://www.conscious-jp.com>

E-mail [info@conscious-jp.com](mailto:info@conscious-jp.com)